


A2D-0632/0640

UNILATERAL BIAxIAL 单侧双轴

局部展示 LOCO SHOW >>>

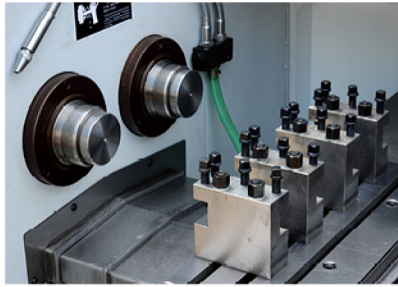

可适用范围 FIT RANGE >>>

- ◆具有车削圆柱面、圆锥面、圆弧面、端面、切槽、钻绞孔的加工及各种螺纹等功能；
Have turning column face, cone face, arc face, end face, cut functions such as slot, treating and various thread fraising;
- ◆适用于汽摩配、阀门、电动工具、五金仪表等行业的使用，可进行各种金属以及非金属的加工；
Apply to industry sigmatism such as vapor Mopei, valveelectric implement, hardware appearance, the various metal being in progress proceses as well as the metalloid flies;

产品特点 PRODUCT FEATURES >>>

- 1、导轨采用进口直线导轨，噪音小、速度快、精度高、使用寿命长等特点；
Guide rail adopts imported linear guide rail, low noise, high speed, high precision, long service life;
- 2、直排刀架工作效率高，精密滚珠丝杆副更精确；
Straight row of high efficiency, precision ball screw vice more accurate;
- 3、气动、手动一体式弹簧夹头，也可选配液压夹紧装置，方便、快捷、省时、省力；
Pneumatic, manual chuck, also optional hydraulic clamping device, convenient, fast, time-saving, labor-saving;
- 4、全封闭式防护，更好地保护导轨、丝杆及轴承；
Totally enclosed protection, better protection of rail, wire rod and bearing;
- 5、集中式润滑油路，润滑更到位；
Centralized lubrication, lubrication more in place;

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

技术参数 Technical Parameters				标准配置 Standard Configuration		
项目 (Project)	项目 (Project)	规格 (Specification)	单位 (Units)	配件名称 (Part name)	产地 (Place of origin)	品牌 (Brand)
行程 stroke	X 轴 (左右行程) X axis(left and right)	600	mm	数控系统 NC system	中国 China	凯恩帝 KND
	Z 轴 (前后行程) Z axis(front and rear)	240 (配尾座) /350 240 (with tailstock)/350	mm		中国 China	广州数控 GSK
工作台 Workbench	工作台尺寸 (长*宽) Table size(L*W)	420*180	mm	伺服变频驱动 Servo variable frequency drive	中国 China	汇川 Huichuan
	T 型槽 (槽数*槽宽*槽距) T slot	3*20*45	mm		中国 China	蓝海华腾 V&T
	刀柄规格 The handle size	□ 20*20	mm	X/Z 轴伺服电机 X/Z axis servo motor	中国 China	凯恩帝 KND
主轴锥孔 Taper of spindle	40☒ (配 Φ43/Φ44 夹头) 40☒ (配 Φ54/Φ56 夹头) 40☒ (with Φ43/Φ44 chuck) 40☒ (with Φ54/Φ56 chuck)		中国 China		广州数控 GSK	
主轴 Spindle	夹紧方式 clamping system	手动/气动/液压 Manual/pneumatic/hydraulic		主电机马达 The main motor	中国 China	原装 Original
	传动方式 Drive mode	皮带传动 Belt drive			进口 entrance	原装 Original
	主轴转速 Spindle speed	50-2500	rpm	主轴轴承 mainshaft bearing	中国 China	哈尔滨 Harbin
	两轴间距 Two axial spacing	200	mm	丝杆轴承 Screw rod bearing	中国 China	优特 Youte
马达 motor	主轴马达 Spindle motor	4	KW	滚珠丝杆 ball screw	中国 China	启尖 Qijian
	X 轴马达 X axis motor	4	NM		台湾 Taiwan	银泰 PMI
	Z 轴马达 Z axis motor	6	NM	联轴器 coupling	台湾 Taiwan	
进给 feed	X 轴快速移动速度 X moving speed	伺服电机 7000 servo motor 7000	mm/min	照明系统 lighting system	中国 China	佳杰 Jiajie
	Z 轴进给移动速度 Z moving speed	伺服电机 8000 servo motor 8000	mm/min	报警灯 alarm lamp	中国 China	佳杰 Jiajie
精度 accuracy	定位精度 positioning accuracy	±0.008	mm	接触器 Contactor	法国 France	施耐德 Schneider
	重复精度 Repeat accuracy	±0.005	mm	液压站 Hydraulic station	中国 China	
其他 Other	机台占地面积 Machine Area	1600*1280*1560	mm	断路器 Circuit breaker	法国 France	施耐德 Schneider
	电源容量 Power capacity	7	kw	重量 (KG) weight	1100	
技术手册 technical manual				系统操作手册、系统编程手册 System operation manual, system programming		